


Zestaw Nicpoń, nr kat. GT-0300A



wersja A

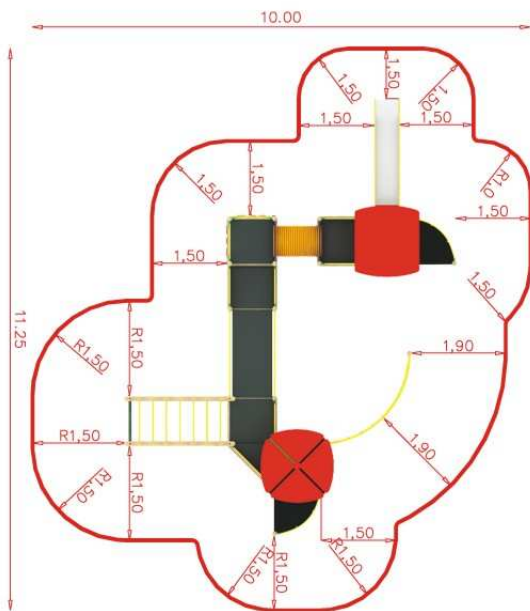

MATERIAŁY

Drewno klejone o średnicy 100 i 60mm impregnowane	Drewno bezrdzeniowe o średnicy 100 i 60mm impregnowane ciśnieniowo
Belki pokrywane są wielowarstwowo preparatami, które chronią je przed pęknięciem, złuszczeniem, zwietrzeniem oraz pleśnią.	
Belki w kolorze „miodowym”	Belki w kolorze impregnowanego drewna (delikatny odcień zieleni)
Montaż na kotwach stalowych	Montaż bezpośrednio w gruncie
Zjeżdżalnia: ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej, natomiast burty zjeżdżalni z blachy pomalowanej proszkowo	
Daszki i burty wykonane są z HPL, HDPE, ABS	
Elementy metalowe takie jak drążki i poręcze malowane są proszkowo	
Pomost ze sklejki antypoślizgowej	
Przeplotnia z liny polipropylenowej z oplotem stalowym	

ELEMENTY ZESTAWU

L.p	NAZWA	SYMBOL	ILOŚĆ	WYMIARY	WYS.SWOB. UPADKU
1	Zjeżdżalnia	GT-0005	1	2,45 x 0,50 x 1,10	1,10
2	Wieża z dachem czterospadowym	GT-0001	1	1,00 x 1,00 x 3,35	1,10
3	Wieża z dachem dwuspadowym	GT-0002	1	1,00 x 1,00 x 3,40	1,10
4	Schody	GT-0007	2	1,00 x 1,00 x 1,10	1,10
5	Przejście rurowe	GT-0030	1	1,00 x 1,00 x 1,65	1,60
6	Pomost wiszący ze sklejki	GT-0026	1	1,90 x 1,00 x 1,40	0,55
7	Przeplotnia łukowa	GT-0017	1	1,90 x 1,90 x 2,05	1,95
8	Drabinka pozioma	GT-0019	1	2,10 x 1,00 x 2,10	1,95
9	Wejście wspinaczkowe	GT-0011	1	1,00 x 1,00 x 0,85	0,85
10	Pomost wysoki	GT-0008	3	1,00 x 1,00 x 0,85	0,85
11	Pomost średni	GT-0009	2	1,00 x 1,00 x 0,55	0,55

WYMIARY:

Zestaw	8,75 x 6,65 m
Strefa bezpieczeństwa	11,25 x 10,00 m
Powierzchnia strefy	76,60 m ²
Obwód strefy	35,80 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m