


Sprężynowiec Autko, nr kat. SP-2007

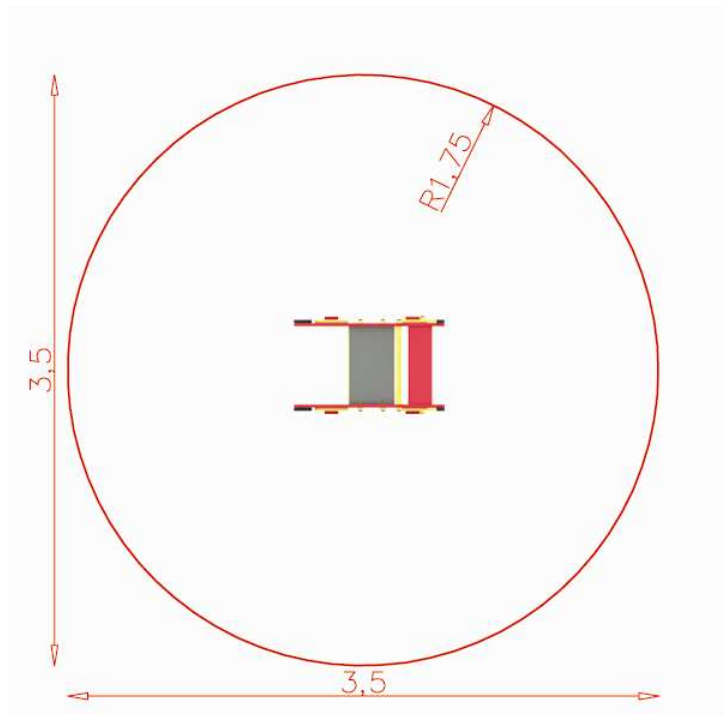

WYMIARY

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Urządzenia | 0,95 x 0,60 m |
| Średnica strefy bezpieczeństwa | 3,50 m |
| Powierzchnia strefy | 9,60 m ² |
| Obwód strefy | 11,00 m |
| Wysokość swobodnego upadku | 0,50 m |
| Wysokość urządzenia | 0,90 m |

Materiały:

Korpus wykonany ze sklejki wodoodpornej malowanej wodno-rozpuszczalnymi farbami akrylowymi. Uchwyty na dłonie oraz oparcia stóp wykonane z tworzywa, natomiast siedzisko ze sklejki antypoślizgowej. Sprężyna stalowa, malowana proszkowo. Sprężynowiec posadowiony w ziemi za pośrednictwem prefabrykowanego fundamentu betonowego.